

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Электропривод

SL BLE230-10

SL LASER™

Этот электропривод дымоудаления специально разработан для малых и средних конечных клапанов дымоудаления и блоков управления.

E-mail: zakaz@sl-laser.ru

Сайт: sl-laser.ru

+7 495 105 93 55

Адрес склада: Московская область, г. Люберцы, ул.


Железнодорожная, д. 4, стр. 3

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ: Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.


Технические характеристики

Тип электродвигателя	Синхронный
Тип привода	Реверсивный возврат
Крутящий момент	10 Нм
Размер оси заслонки	□ 12x12
Рабочее напряжение	AC 230 V
Частота	50...60 Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание)	5.0/1.0 Вт
Управляющий сигнал	2-х/3-х позиционный
Угол поворота	Макс. 95°
Время поворота двигателя	< 45 сек
Уровень шума	max 45dB (двигатель)
Номинальное значение вспомогательных выключателей	1mA...3(0.5)A, AC220V
Степень пыле- и влагозащиты	IP 54
Рабочая температура	-30°...+60°C
Температура хранения	-40°...+70°C
Влажность	5%...95% без конденсата
Соединительный кабель	1 м
Гарантийный срок	5лет/ 70000 циклов
Вес	1.8 кг
Площадь заслонки рекомендуемая	1.5 м²
Стандарт	Декларация соответствия ЕАЭС

Схема подключения:

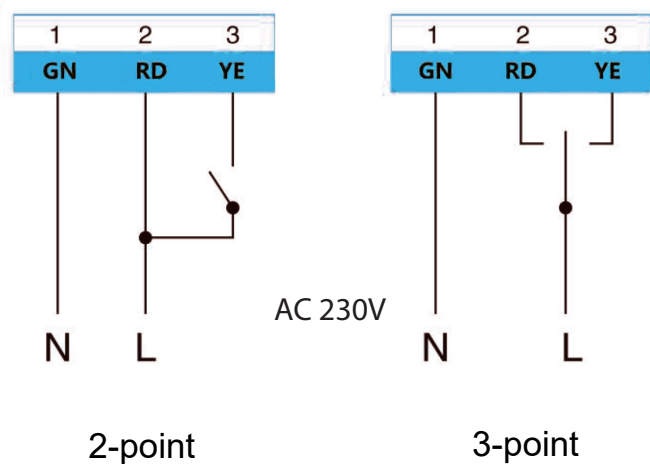

Вспомогательный переключатель

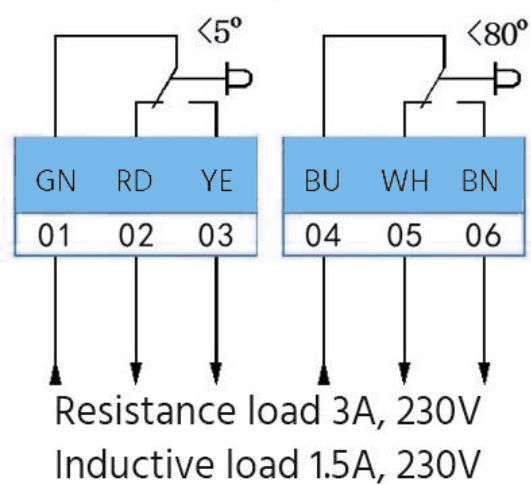

Размеры привода:

