

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Электропривод

SL BLF230-05

SL LASER™

Этот противопожарный и дымовой привод с пружинным возвратом специально разработан для малых и средних оконечных воздушных заслонок и блоков управления системой подачи воздуха. Он часто используется в местах с ограниченным пространством из-за его небольшого размера и гибкости управления.

E-mail: zakaz@sl-laser.ru

Сайт: sl-laser.ru

+74951059355

Адрес склада: Московская область, г. Люберцы, ул.


Железнодорожная, д. 4, стр. 3

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ: Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

Технические характеристики

Тип электродвигателя	Синхронный
Тип привода	Пружинный возврат
Крутящий момент	5Нм
Размер оси заслонки	☐ maxφ18mm
Рабочее напряжение	АС 230 В
Частота	50...60Гц
Потребляемая мощность	5.0/2.5 Вт
Управляющий сигнал	2-х позиционный
Угол поворота	Макс. 95°
Время возврата пружины	<20 сек
Время поворота двигателя	70 сек
Уровень шума	max 45dB (двигатель), max 62dB (возврат пружины)
Степень пыле- и влагозащиты	IP 54
Рабочая температура	-30°...+50°C
Температура хранения	-40°...+70°C
Влажность	5%...95% без конденсата
Соединительный кабель	0.5 м
Гарантийный срок	5лет/70000 циклов
Площадь заслонки рекомендуемая	1 м²
Вес	1.8кг
Стандарт	Декларация соответствия ЕАЭС

Схема подключения:

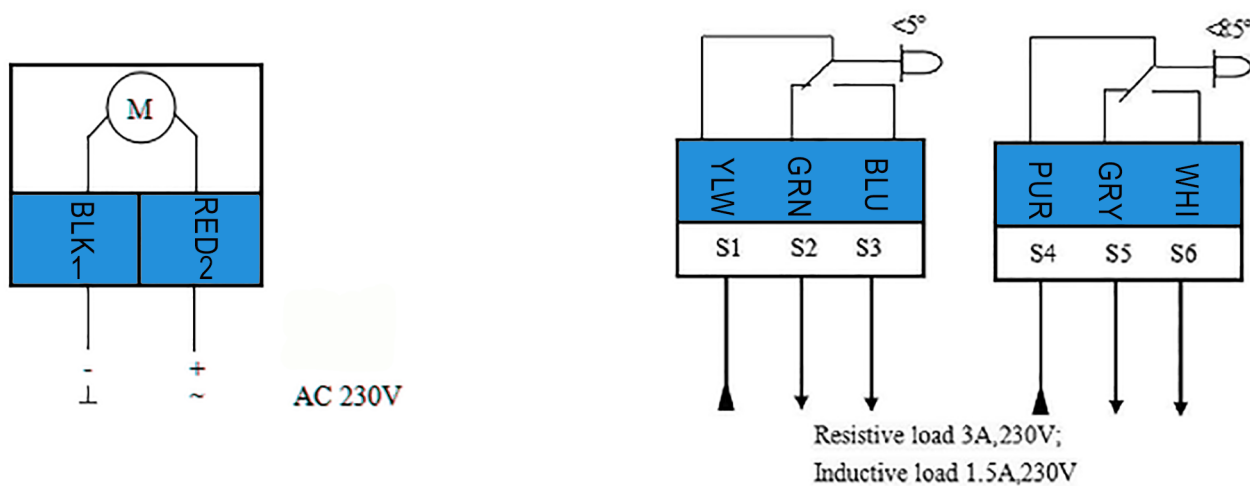

Размеры привода:

